

since / depuis


1990'

dan günümüze

sterilizasyonda Uzman Kuruluş

the Expert Organization on Sterilization

la fondation experte en matière de Stérilisation

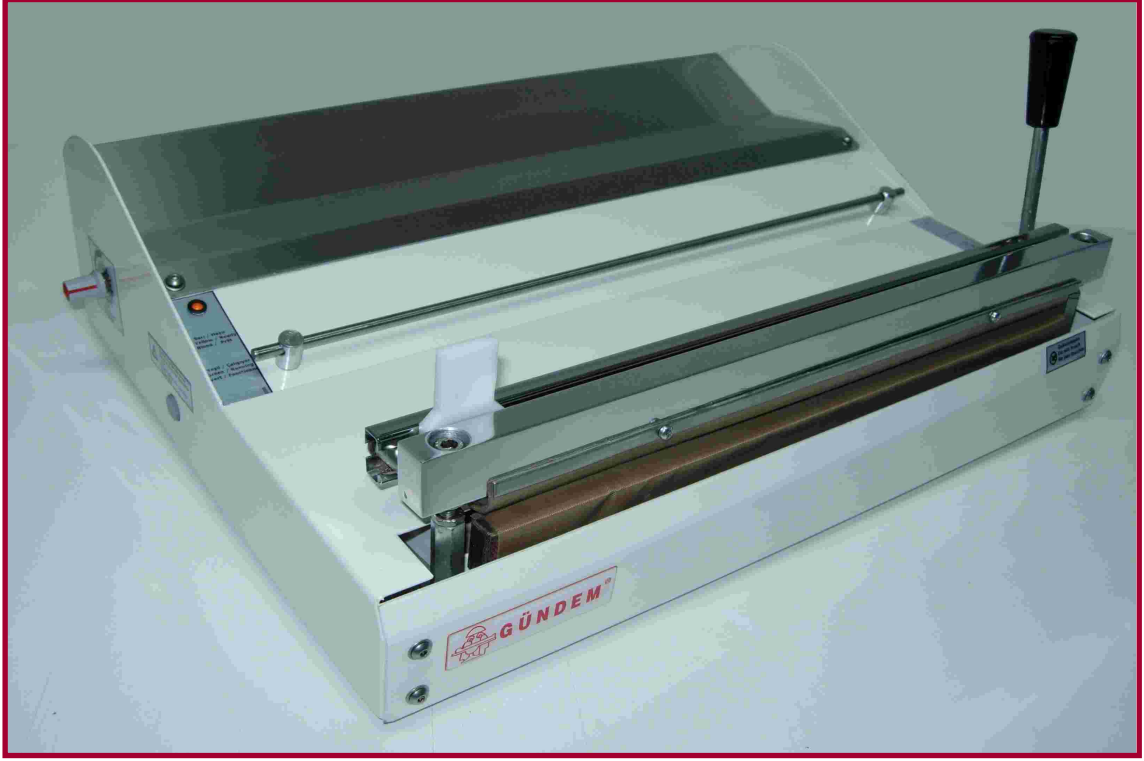

GM60MSN

Art. No: 221-100-030

Kollu (Manuel) Kapatma Cihazı medikal ambalaj için

Pulse sealing unit for packing material to be sterilized

Emballage individuel de matériel stérile dans le cabinet médical

%100 Yerli Sermaye

Gündem® Quality Management System
Kalite Yönetim Sistemi

Sertifikalar / Certificates / Certificats

Satış Sonrası Hizmet
Yeterlilik Sertifikası



Certificat de Suffisance
de Service Après Vente



Certificate of the Service
Efficiency After Sales

ISO 9001

Gündem®



Sağlık Ve Gıda Ürünleri San. Ve Tic. A. Ş.
Health And Food Products Industry And Trade Inc.

Gündem, ABGIndicators, ABGM ve ABGPack, Gündem A.Ş.'nin tescilli markalarıdır. Diğer markalar sahiplerine aittir.

The Gündem, ABGIndicators, ABGM & ABGPack brands are Trade Marks of the Gündem Inc.

Gündem, ABGIndicators, ABGM & ABGPack, sont des marques enregistrées de Gündem S.A.

All other trademarks referred to in this document are the property of their respective owners.

GÜNDEM® Endüstri Serisi / Industrial Series Machines

GM 60MSN — Patent kararında / Patent pending / En décision de brevet

Kollu Kapatma Cihazı
Laboratuar ve cerrahi kliniklerde tek tek steril paket yapmak için

EN-ISO 11607-2' ye uygun

- Kapatma zamanı için sesli ve lamba göstergeli uyarı sistemi
- Değişmez ve kalıcı yapıştırma basıncı
- Elektronik, otomatik yapıştırma zaman sistemi
- Isınma zamanı beklemesiz
- Kırılmaz poşet kesme bıçağı
- Kontrollü materyal sarfiyatı
- Entegre edilmiş rulo yuvası
- 2 Yıl çalışma garantisi.
- Garanti & Bakım kapağı sayesinde cihaza "Yetkili Servis Hizmeti" garantisi.
- Darbe Sensörlü "Nakliye Takip Sistemi".

Impulse sealing unit
for individual sterile packing in doctor's surgeries and laboratories

in accordance with EN-ISO 11607-2

- with acoustic signal and indicating lamp for the welding time
- Constant, permanently set sealing pressure
- Electronic, automatic sealing time system
- No warming-up time
- Built-in un broken foil cutting device
- Controlled material consumption
- Integrated holder for the roll of foil
- 2 year works guarantee
- Service warranty of authorized services to device thanks to Guarantee & Maintenance cup.
- Transport tracking system with Stroke Sensor.

Appareil de soudage par impulsions
pour l'emballage individuel de matériel stérile dans le cabinet médical et laboratoires

conf. EN-ISO 11607-2

- Avec signal acoustique et lampe-témoin pour la durée du soudage
- Pression constante et permanente de soudage
- Automatisme électronique du temps de soudage
- Temps de chauffage sans attendre
- Avec couteau incassable pour couper film
- Consommation contrôlée de matériel
- Support de rouleau de feuille intégré
- 2 ans garantie de bon fonctionnement
- G'arantie & Service agréé pour l'appareil à cause de la présence du couvercle Garantie & Entrtien.
- "Dispositif de suivi de transportation" avec capteur à chocks.

Teknik Veri

Yapıştırma	Körüklü yada düz
Materyali	sterilizasyon poşeti
Kapatma zamanı	Ayarlanabilir süreklili
Poşet genişliği	600 mm
Kapatma eni	Düz 8 mm
Kapatma boyu	610 mm maksimum
Güç kaynağı	230 V,50 Hz, 115 V,60 Hz,
Güç sarfiyatı	870 VA
Ağırlığı	Yaklaşık 15 kg
Ebatlar Boy x En x Yükseklik	720 x 330 x 125 mm

Aksesuarlar

Tabla	GD 110TC
Ebatlar Boy x En x Yükseklik	587 x 270 x 58 mm

Teknik veriler önceden değiştirilebilir!

Technical data

Seal material	Sterilized packing with and without side gussets
Welding time	Step less adjustable
Foil width	600 mm max
Seal seam width	8 mm, plain
Seal seam length	610 mm max
Power supply	230 V,50 Hz, 115 V,60 Hz,
Rated power	870 VA
Weight	ca. 15 kg
Dimensions l x d x h	720 x 330 x 125 mm

Accessories

Side table	GD 110TC
Dimensions l x d x h	587 x 270 x 58 mm

Technical alterations without prior notice!


Caracteristiques Techniques

Matériel à souder	Emballage de produit stériles avec ou sans plis latéraux
Temps de soudage	Réglable en continu
Largeur du film	600 mm max
Largeur de la soudure	8 mm, lisse
Longueur de la soudure	Max. 610 mm
Branchement réseau	230 V,50 Hz, 115 V,60 Hz,
Puissance	870 VA
Poids	Environ 15 kg
Dimensions l x d x h	720 x 330 x 125 mm

Accessories

Table rallonge	GD 110TC
Dimensions l x d x h	587 x 270 x 58 mm

Sous réserve de modifications techniques!

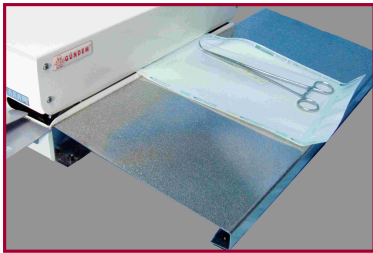


GD110TC_221-310-010

Rulo Tablası
Roll Tray
Table de rouleau



EN 868 & 867

ABGPack® Poşetler, Pouches,
Films tubulaires

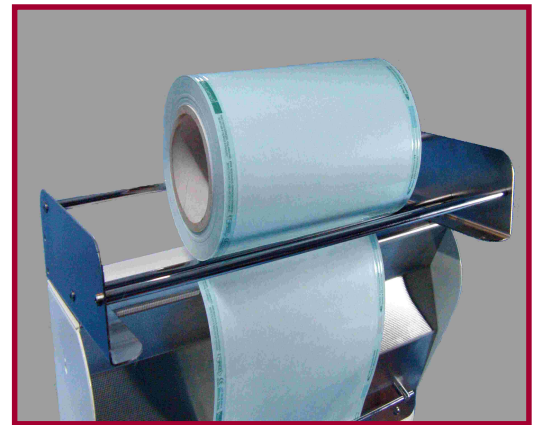

GD030RC_221-110-022

Rulo Taşıma Standı
Roll Holder Stand
Porteur de rouleau

Üretici / Manufacturer / Producteur:

Diğer modeller için / For other models visit us: www.gundemas.com



Sağlık Ve Gıda Ürünleri San. Ve Tic. A. Ş.
Health And Food Products Industry And Trade Inc.

Distribütör / Bayi:

Address: Mecidiyekoy Mahallesi, Dereboyu Caddesi No.: 84/A, P.B: 34387 Şişli, Istanbul - Turkey
Tel.: +90 - 212 - 213 5353 Pbx, Faks: +90 - 212 - 212 2498 /E-mail : satis@gundemas.com
International Fax: +90 - 212 - 212 2641 /E-mail : order@gundemas.com
Web: www.gundemas.com