

since / depuis


1990'

dan günümüze

sterilizasyonda Uzman Kuruluş

the Expert Organization on Sterilization

la fondation experte en matière de Stérilisation

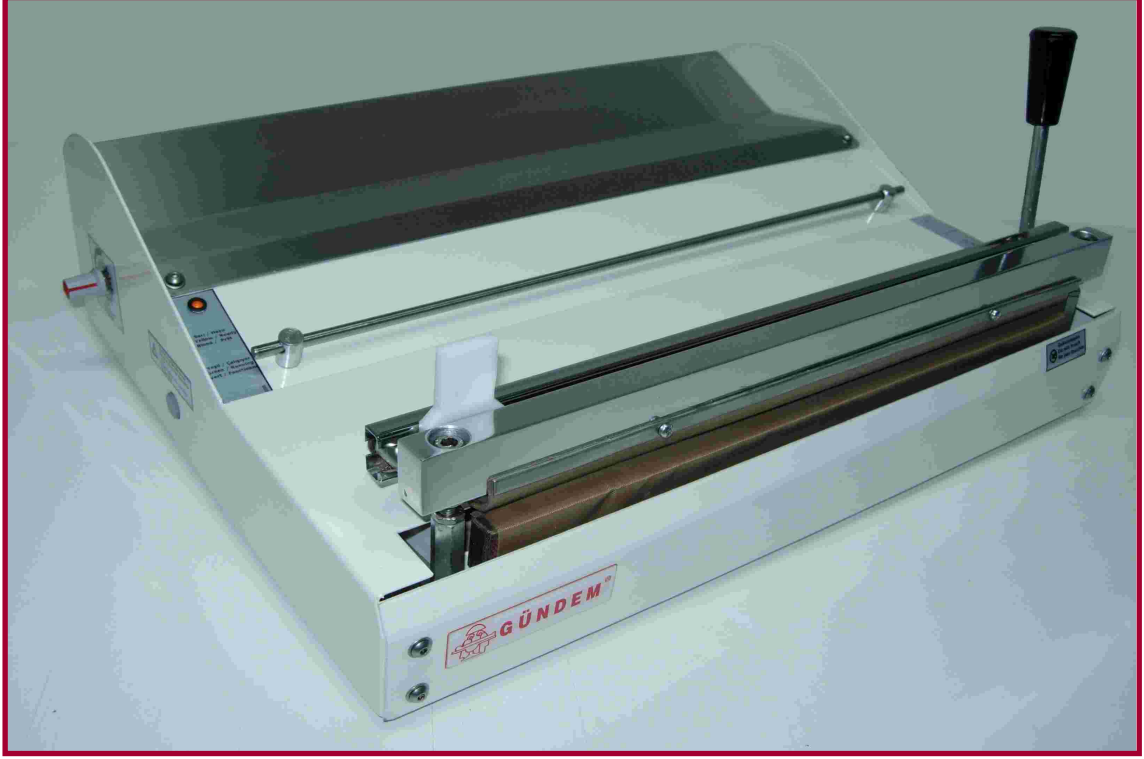

**GD30MSN**

Art. No: 221-100-020

Kollu (Manuel) Kapatma Cihazı medikal ambalaj için

Pulse sealing unit for packing material to be sterilized

Emballage individuel de matériel stérile dans le cabinet médical

%100 Yerli Sermaye

**Gündem**® Quality Management System  
Kalite Yönetim Sistemi

Sertifikalar / Certificates / Certificats

Satış Sonrası Hizmet  
Yeterlilik Sertifikası



Certificat de Suffisance  
de Service Après Vente



Certificate of the Service  
Efficiency After Sales

**ISO 9001**

**Gündem**®  **Sağlık Ve Gıda Ürünleri San. Ve Tic. A. Ş.**  
**Health And Food Products Industry And Trade Inc.**

Gündem, ABGIndicators, ABGM ve ABGPack, Gündem A.Ş.'nin tescilli markalarıdır. Diğer markalar sahiplerine aittir.

The Gündem, ABGIndicators, ABGM & ABGPack brands are Trade Marks of the Gündem Inc.

Gündem, ABGIndicators, ABGM & ABGPack, sont des marques enregistrées de Gündem S.A.

All other trademarks referred to in this document are the property of their respective owners.

# GÜNDEM® Dental Serisi / Dental Series Machines

**GD 30MSN** — Patent kararında / Patent pending / En décision de brevet

**Kollu Kapatma Cihazı**  
**Laboratuvar ve cerrahi kliniklerde tek tek steril paket yapmak için**

EN-ISO 11607-2' ye uygun

- Kapatma zamanı için sesli ve lamba göstergeli uyarı sistemi
- Değişmez ve kalıcı yapıştırma basıncı
- Elektronik, otomatik yapıştırma zaman sistemi
- Isınma zamanı beklemesiz
- Kırılmaz poşet kesme bıçağı
- Kontrollü materyal sarfiyatı
- Entegre edilmiş rulo yuvası
- 2 Yıl çalışma garantisi.
- Garanti & Bakım kapağı sayesinde cihaza "Yetkili Servis Hizmeti" garantisi.
- Darbe Sensörlü "Nakliye Takip Sistemi".

**Impulse sealing unit**  
**for individual sterile packing in doctor's surgeries and laboratories**

in accordance with EN-ISO 11607-2

- with acoustic signal and indicating lamp for the welding time
- Constant, permanently set sealing pressure
- Electronic, automatic sealing time system
- No warming-up time
- Built-in un broken foil cutting device
- Controlled material consumption
- Integrated holder for the roll of foil
- 2 year works guarantee
- Service warranty of authorized services to device thanks to Guarantee & Maintenance cup.
- Transport tracking system with Stroke Sensor.

**Appareil de soudage par impulsions**  
**pour l'emballage individuel de matériel stérile dans le cabinet médical et laboratoires**

conf. EN-ISO 11607-2

- Avec signal acoustique et lampe-témoin pour la durée du soudage
- Pression constante et permanente de soudage
- Automatisation électronique du temps de soudage
- Temps de chauffage sans attendre
- Avec couteau incassable pour couper film
- Consommation contrôlée de matériel
- Support de rouleau de feuille intégré
- 2 ans garantie de bon fonctionnement
- G'arantie & Service agréé pour l'appareil à cause de la présence du couvercle Garantie & Entrretien.
- "Dispositif de suivi de transportation" avec capteur à chocks.

## Teknik Veri

Yapıştırma Materyali	Körüklü yada düz sterilizasyon poşeti
Kapatma zamanı	Ayarlanabilir süreklili
Poşet genişliği	300 mm
Kapatma eni	Düz 10 mm
Kapatma boyu	300 mm maksimum
Güç kaynağı	230 V,50 Hz, 115 V,60 Hz,
Güç sarfiyatı	870 VA
Ağırlığı	Yaklaşık 9 kg
Ebatlar Boy x En x Yükseklik	418 x 321x 125 mm

## Aksesuarlar

Tabla	GD 030TC
Ebatlar Boy x En x Yükseklik	390 x 200 x 45 mm

Teknik veriler önceden değiştirilebilir!

## Technical data

Seal material	Sterilized packing with and without side gussets
Welding time	Step less adjustable
Foil width	300 mm max
Seal seam width	10 mm, plain
Seal seam length	300 mm max
Power supply	230 V,50 Hz, 115 V,60 Hz,
Rated power	870 VA
Weight	ca. 9 kg
Dimensions l x d x h	418 x 321x 125 mm

## Accessories

Side table	GD 030TC
Dimensions l x d x h	390 x 200 x 45 mm

Technical alterations without prior notice!


## Caracteristiques Techniques

Matériel à souder	Emballage de produit stériles avec ou sans plis latéraux
Temps de soudage	Réglable en continu
Largeur du film	300 mm max
Largeur de la soudure	10 mm, lisse
Longueur de la soudure	Max. 300 mm
Branchement réseau	230 V,50 Hz, 115 V,60 Hz,
Puissance	870 VA
Poids	Environ 9 kg
Dimensions l x d x h	418 x 321 x 125 mm

## Accessories

Table rallonge	GD 030TC
Dimensions l x d x h	390 x 200 x 45 mm

Sous réserve de modifications techniques!

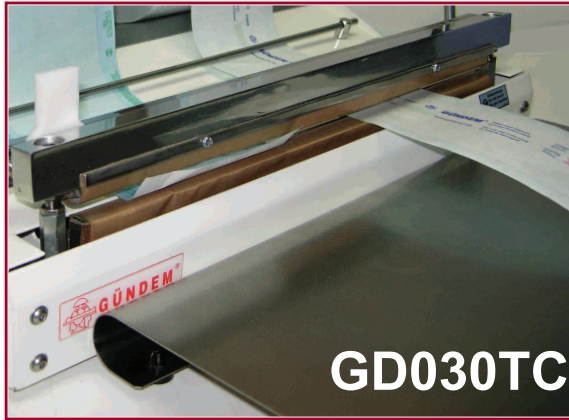


**GD030TC\_221-110-010**

Rulo Tablası  
Roll Tray  
Table de rouleau



**EN 868 & 867**

**ABGPack®** Poşetler, Pouches,  
Films tubulaires

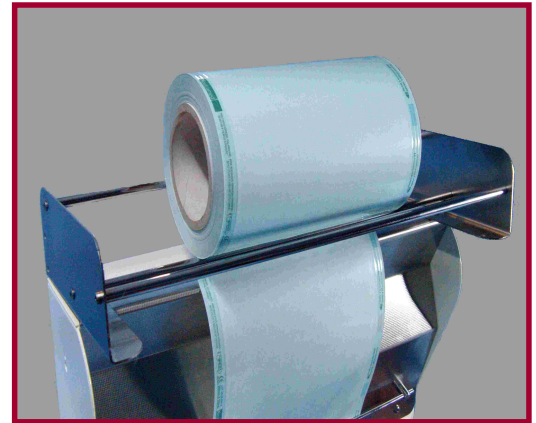

**GD030RC\_221-110-022**

Rulo Taşıma Standı  
Roll Holder Stand  
Porteur de rouleau

Üretici / Manufacturer / Producteur:



Diğer modeller için / For other models visit us: [www.gundemas.com](http://www.gundemas.com)  
**Sağlık Ve Gıda Ürünleri San. Ve Tic. A. Ş.**  
**Health And Food Products Industry And Trade Inc.**

Distribütör / Bayi:

Address: Mecidiyekoy Mahallesi, Dereboyu Caddesi No.: 84/A, P.B: 34387 Şişli, Istanbul - Turkey  
Tel.: +90 - 212 - 213 5353 Pbx, Faks: +90 - 212 - 212 2498 /E-mail : [satis@gundemas.com](mailto:satis@gundemas.com)  
International Fax: +90 - 212 - 212 2641 /E-mail : [order@gundemas.com](mailto:order@gundemas.com)  
Web: [www.gundemas.com](http://www.gundemas.com)